

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΕΙΡΑ CGT-CHGT

AXIAL CABINET FANS ADJUSTABLE PITCH FANS

- Μοτέρ τριφασικό **400V - 50HZ**

i Φτερωτή μεταβαλλόμενης κλίσης από αλουμίνιο 3, 6 και 9 πτερυγίων.
Κλίσεις πτερυγίων 8° από έως 38° (μοίρες) ανάλογα με τον τύπο.

- Προστασία μοτέρ **IP: 55 Κλάση F**.
- Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή αντοχής εξ' ολοκλήρου από αλουμινίο.
- Οι τύποι του πίνακα είναι ενδεικτικοί, καθώς τα μοντέλα ξεπερνούν τα 100.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για ειδικές εφαρμογές, υψηλών απαιτήσεων.
Κατάλληλοι για υπόγεια parking, εμπορικά και δημόσια κτίρια.

ΡΥΘΜΙΣΗ : Με **INVERTER**

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: - Με μοτέρ αντοχής **400°C / 300°C**
τις πρώτες ώρες και **200°C** στη συνέχεια (τύπος **GHGT**).

- Μοτέρ 2 ταχυτήτων (τύπος CGT 2V).
- Με μοτέρ αντεκρηκτικού τύπου EX II26ExellT3
ή αντιπυρικού τύπου **EX II GExdIIIBT5** ή **EEExdIICT4**.

- Διατίθενται και σε 6 πολικά (900 rpm)
μοντέλα και 2 πολικά (2800 rpm)



IP:65


10.000 - 130.000 m³/h



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ kW	MAX. ABS. CURRENT (A)		ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΒΑΡΟΣ Kg
			230V	400V		
CGT/4-560/-0,55	1415	0,55	2,6	1,5	9.800	80
CGT/4-560-5/-1,1	1400	1,1	4,7	2,7	13.787	83
CGT/4-560-5/-1,5	1405	1,5	6,6	3,8	14.857	85
CGT/4-630-5/-1,1	1400	1,1	4,7	2,7	16.323	90
CGT/4-630-5/-2,2	1410	2,2	9,5	5,5	20.892	111
CGT/4-630-5/-3	1410	3	13,0	7,5	21.626	116
CGT/4-710-7/-2,2	1410	2,2	9,5	5,5	22.247	128
CGT/4-710-7/-4	1415	4	-	9,5	28.711	138
CGT/4-710-7/-5,5	1430	5,5	-	12,5	32.713	161
CGT/4-800-3/-3	1410	3	13,0	7,5	32.013	136
CGT/4-800-3/-4	1415	4	-	9,5	34.922	141
CGT/4-800-3/-5,5	1430	5,5	-	12,5	36.376	164
CGT/4-800-6/-5,5	1430	5,5	-	12,5	38.734	167
CGT/4-800-6/-7,5	1440	7,5	-	16	40.175	175
CGT/4-900-3/-7,5	1440	7,5	-	16	49.059	213
CGT/4-900-6/-11	1450	11	-	23	55.846	238
CGT/4-900-6/-15	1450	15	-	31	61.132	255
CGT/4-1000-3/-11	1450	11	-	23	64.582	231
CGT/4-1000-3/-15	1450	15	-	31	65.874	248
CGT/4-1000-6/-18,5	1455	18,5	-	37	77.891	303
CGT/4-1000-9/-22	1460	22	-	42	82.071	322
CGT/4-1250-3/-15	1450	15	-	31	92.252	405
CGT/4-1250-3/-30	1460	30	-	58	116.778	565
CGT/4-1250-6/-37	1470	37	-	73	131.171	580

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ CGT (mm)

DIMENSIONS CGT (mm)

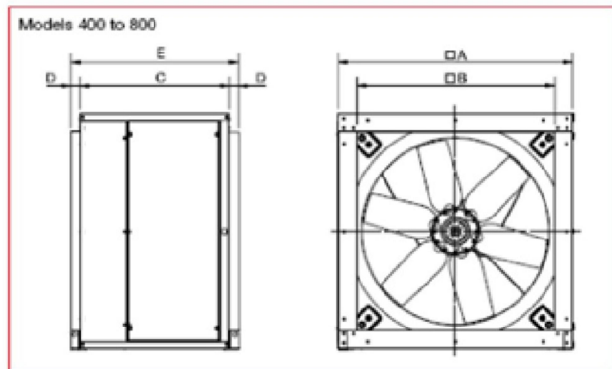

Model	A	B	C	D	E	F
400	509	423	440	40	520	588
450	567,6	473	783	40	563	650
500	638	523	525	40	605	719
560	718,6	583	570	40	650	370
630	808	653	570	40	650	370
710	907,6	750	640	40	720	438
800	1007,6	850	640	40	720	438

Διάφοροι τύποι φτερωτών με 3, 6, 7, 9 πτερύγια και διάφορες κλίσεις πτερυγίων από 8° έως 38°



Μοτέρ F400-120 ή F200-120



Κάσωμα από χαλυβδόφυλλο που αποσυναρμολογείται για άμεση πρόσβαση στο μοτέρ και στη φτερωτή




Δυναμικά ζυγοσταθμισμένη φτερωτή κατά ISO-1940




Φαρδιά πτερύγια που εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις



Αντιδιαβρωτικό κάσωμα



Ευκολία εγκατάστασης

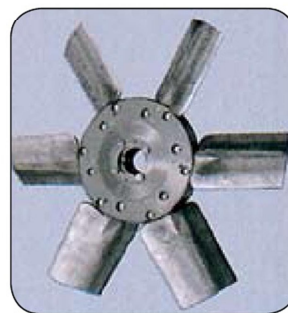

Δυναμικά ζυγοσταθμισμένη φτερωτή



Φτερωτή μεταβαλλόμενης κλίσης στιβαρής κατασκευής