

# ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

# CYLINDRICAL CASED AXIAL BELT DRIVE FANS

## ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΤΟΙ


### ΣΕΙΡΑ ΤΤΤ

- Μοτέρ **400V** εκτός ροής με ιμάντα και τροχαλία.
- Προστασία μοτέρ **IP: 55**, κλάση F, με θερμικό προστασίας.
- Φτερωτή από αλουμίνιο.

**Info** Εύκολος καθαρισμός ή αντικατάσταση μοτέρ ή φτερωτής χωρίς αποσυναρμολόγηση από τον αεραγωγό.

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για απαγωγή διαβρωτικών και εκρηκτικών αερίων θερμοκρασίας έως +150°C.

**ΡΥΘΜΙΣΗ:** Με **INVERTER**.

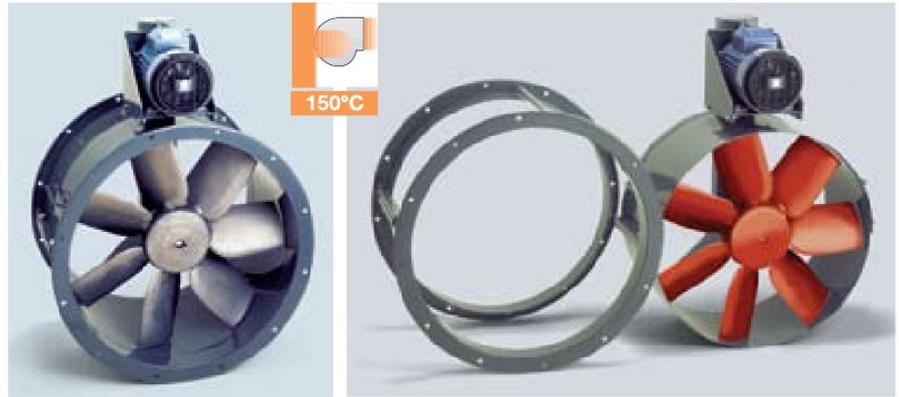


7.500 - 32.000 m<sup>3</sup>/h





ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ WATT	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
ΤΤΤ/4-450-H	1415	550	7.500	450	64	25
ΤΤΤ/4-500-H	1415	750	10.800	500	67	38
ΤΤΤ/4-560-H	1410	1100	14.000	560	68	35
ΤΤΤ/4-630-H	1420	1500	17.350	630	70	50
ΤΤΤ/4-710-H	1430	2200	23.700	710	75	64
ΤΤΤ/4-800-H	1435	4000	32.000	800	84	82

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

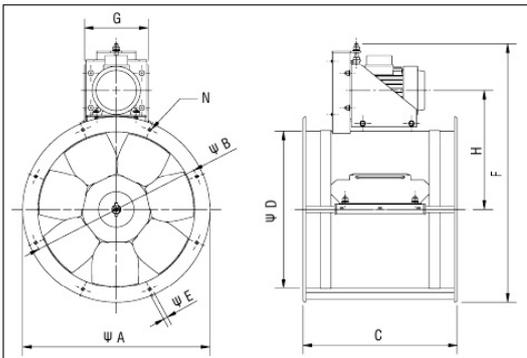

Type	Ø A	Ø B	C	Ø D	Ø E	F	G	H	No. of holes N
ΤΤΤ/4-450	537	500	442	450	12	749	183	344	8
ΤΤΤ/4-500	595	560	450	500	12	803	183	369	12
ΤΤΤ/4-560	655	620	450	560	12	903	208	420	12
ΤΤΤ/4-630	725	690	450	630	12	978	208	458	12
ΤΤΤ/4-710	806	770	490	710	12	1085	228	519	16
ΤΤΤ/4-800	896	860	490	800	12	1184	253	573	16

### ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΤΤ

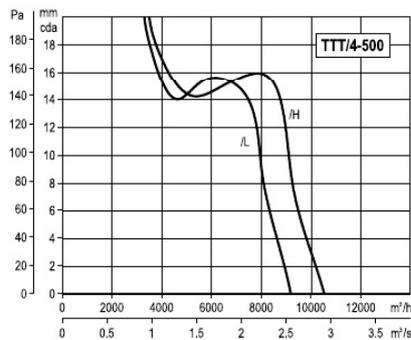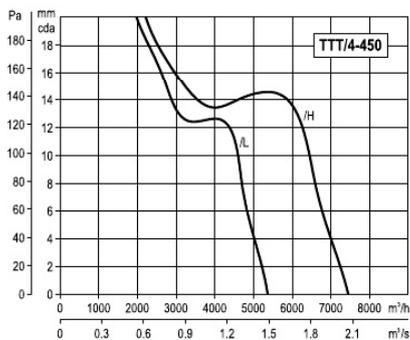

### PERFORMANCE CURVES TTT

