

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΤΕΡΩΤΕΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΦΟΡΑΣ

ΣΕΙΡΑ TCBBx2

CONTRAROTATING CASE AXIAL FANS (for very high pressure)

- Με μοτέρ 230V ή 400V.
- Με 2 πτερωτές αλουμινίου, με πτερώγια λεπτού προφίλ που επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση.
- Με δύο μοτέρ (ένα για κάθε πτερωτή) που καταλήγουν σε ένα terminal box.
- Προστασία μοτέρ IP:65
- Κλάση F από -40°C έως +70°C. Θερμικό προστασίας.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για εξαιρετικά υψηλές πιέσεις, καθώς οι δύο πτερωτές διπλασιάζουν την στατική πίεση.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Τα μοντέλα 450 και 500 ρυθμίζονται ροοστατικά.

TCBB μονοφασικό 230V, 50Hz
TCBT τριφασικό 400V, 50Hz.


IP:65

6.900 - 18.200 m³/h




ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm		ΙΣΧΥΣ KW		ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΤΑΣΗ A		dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
	230V	400V	230V	400V		230V	400V		
TCBBx2/4-450	1370	1400	1,24	1,25	6.900	5,40	3,40	75	42
TCBBx2/4-500	1300	1340	1,70	1,75	9.400	7,30	3,60	76	50
TCBBx2/4-560	1340	1360	3,25	3,12	14.300	15,50	5,80	78	66
TCBBx2/4-630	1280	1370	3,90	4,20	18.200	19,00	8,00	79	80

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

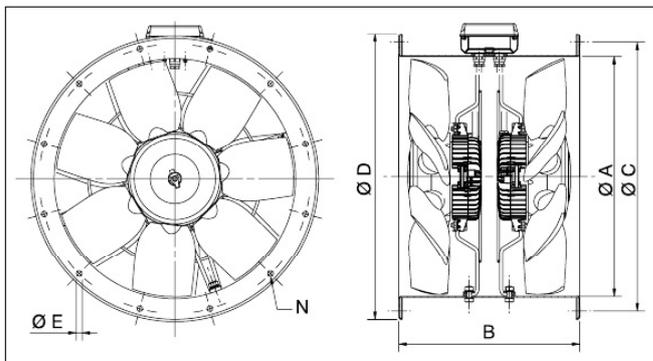

Type	Ø A	B	C	Ø D	Ø E	No. of holes N
450	537	375	500	450	12	8
500	595	375	550	500	12	12
560	655	520	620	560	12	12
630	725	520	660	630	12	12

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ TCBBx2

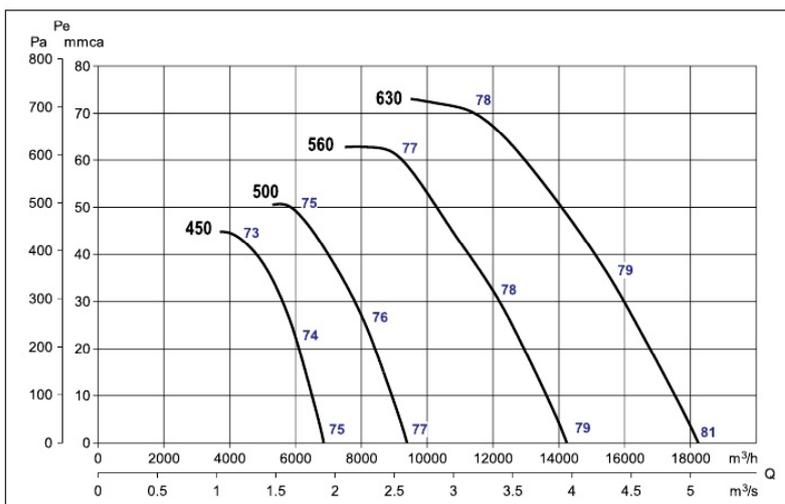

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TCBBx2

