
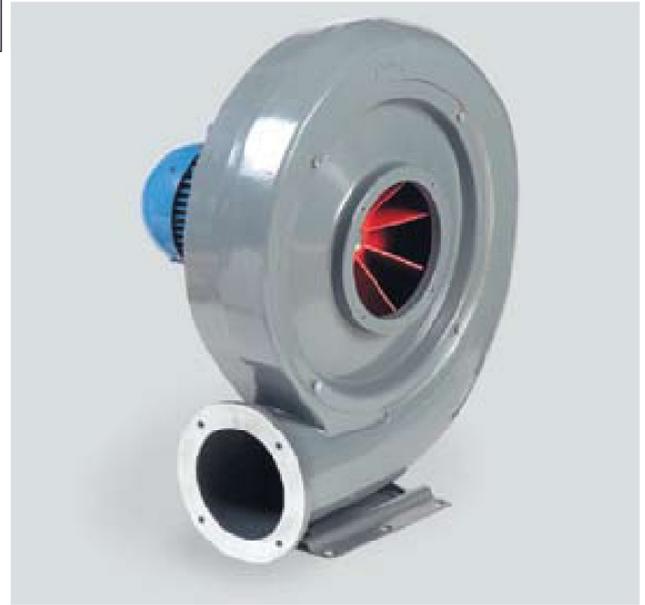


# ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

## ΣΕΙΡΑ CBT-N

# CENTRIFUGAL DIRECT DRIVE FANS (for high pressure)

- Μονής αναρρόφησης.
- Κατάλληλοι για συνεχή απαγωγή αέρα έως 120 °C
- Για υψηλές στατικές πιέσεις.
- **CSB/T:** Προστασία μοτέρ IP: 44, κλάση B.
- **CBT:** Προστασία μοτέρ IP: 55, κλάση F.
- Όλα τα μοντέλα με θερμικό προστασίας.
- Πτερωτή ακτινική φυγοκεντρική ειδικού τύπου.
- Πτερωτή ακτινική φυγοκεντρική ειδικού τύπου



**Info** Κατασκευή COMPACT εξ' ολοκλήρου από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο μιας κοπής προστατευόμενο από γκρι αντιοξεικτική πολυεστερική βαφή.

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για φυσητήρες.

**ΡΥΘΜΙΣΗ:** Στα 400V με INVERTER.

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΩΣ:** Με μοτέρ αντικερηκτικού τύπου ή μοτέρ 2 ταχυτήτων.



310 - 1.910 m<sup>3</sup>/h



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ WATT	ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ °C	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
CSB-60	2750	200	+70	310	60	68	6,60
CST-60	2750	180	+120	310	60	69	6,50
CBT-80 N	2800	370	+120	730	80	71	14,50
CBT-100 N	2800	750	+120	1.250	100	78	19,50
CBT-130 N	2800	1100	+120	1.910	130	80	27,50
CBT-160	2800	3000	+80	2700	160	80	44,50
CBT-170	2800	4000	+80	3800	170	81	55,50

### ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

### PERFORMANCE CURVES

