

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΡΑΙΑ (ΚΟΥΤΑΛΑ) 950 ΚΑΙ 1450 ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕΙΡΑ FKKI

INOX SINGLE INLET DIRECT DRIVE FANS SPECIAL TYPE IMPELLER

- Αναρρόφηση από τη μία πλευρά.
- Χαμηλής, μέσης πίεσης.

Info Κατασκευή κελύφους και πτερωτής από ανοξείδωτο χάλυβα ειδικού τύπου, εξαιρετικής αντοχής.

- Φτερωτή με αραιά φαρδιά πτερούγια (κουταλοειδή).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για απαγωγή οξειδωτικών αερίων και για τοποθέτηση σε διαβρωτική εκρηκτική ατμόσφαιρα.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Δυνατότητα αυξομείωσης στα **230V**, 1400 rpm με **REB - 5000W**.
Οι τύποι των 900 rpm δεν ρυθμίζονται.
Στα **400V** με **REB - 5 θέσεων** ή **INVERTER**.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΩΣ: Με μοτέρ αντεκρηκτικού τύπου.
Δυνατότητα τοποθέτησης του απορροφητήρα εντός ηχομονωμένου κιβωτίου με οποιαδήποτε ιδιοκατασκευή απαιτηθεί.


*** ΠΡΟΣΟΧΗ!** Οι τιμές ενδέχεται να μεταβάλλονται λόγω των συνεχών αλλαγών στις τιμές των μοτέρ.

ΜΕ ΜΟΤΕΡ 4 ΠÓΛΩΝ, 1400 RPM

ΤΥΠΟΣ	HP	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦ. Ø mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	VOLT
FKKBI /4-200/050 FKKTI /4-200/050	0,5	200	2.500	230
				400
FKKBI /4-250/100 FKKTI /4-250/100	1	250	5.000	230
				400
FKKBI /4-250/150 FKKTI /4-250/150	1,5	250	6.000	230
				400
FKKBI /4-300/200 FKKTI /4-300/200	2	300	8.000	230
				400
FKKBI /4-350/300 FKKTI /4-350/300	3	350	9.000	230
				400
FKKTI /4-350/400	4	350	11.000	400
FKKTI /4-400/550	5,5	400	13.000	400
FKKTI /4-450/750	7,5	450	16.000	400

ΜΕ ΜΟΤΕΡ 6 ΠÓΛΩΝ, 950 RPM

ΤΥΠΟΣ	HP	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦ. Ø mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	VOLT
FKKBI /6-250/050 FKKTI /6-250/050	0,5	250	4.000	230
				400
FKKBI /6-300/100 FKKTI /6-300/100	1	300	6.000	230
				400
FKKBI /6-300/150 FKKTI /6-300/150	1,5	300	8.000	230
				400
FKKBI /6-350/200 FKKTI /6-350/200	2	350	10.000	230
				400
FKKTI /6-400/300	3	400	11.000	400
FKKTI /6-400/550	5,5	450	15.000	400

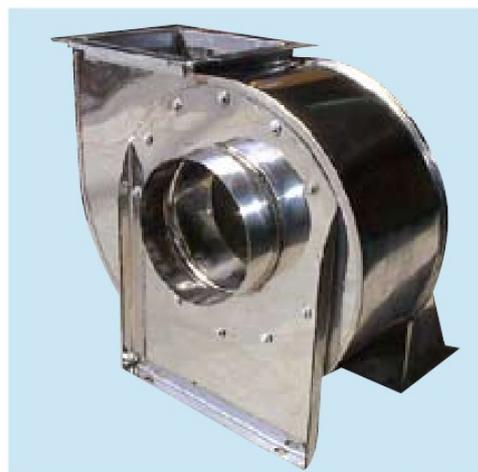

↗ 2.500 - 16.000 m³/h