

**ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΚΛΙΝΗ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΕΝΤΟΣ "ΚΑΜΠΙΝΑΣ" ΑΘΟΥΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΙΡΑ CVAB/T**

**ACOUSTIC CABINET FANS BACKWARD CURVED SINGLE INLET**

- Με μοτέρ 230V/50Hz και 4 πόλους έως τύπο 5600/400 και 400V/50Hz και 4 ή 6 πόλους για όλους τους τύπους.
- Φτερωτή με οπίσθιας κλίσης πτερύγια για εύκολο καθαρισμό και αποφυγή επικαθήμενων υπολειμμάτων λίπους (ψησταριές).
- IP: 55. - Κλάση F με θερμικό προστασίας.
- Πολλαπλή δυνατότητα εξόδου του αέρα.

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Για γενικό εξαερισμό σε βιομηχανικούς χώρους, γραφεία, εστιατόρια, επαγγελματικές κουζίνες, ψησταριές και όπου υπάρχει πρόβλημα θορύβου. **Ιδανικό για επαγγελματικές εστίες - ψησταριές λόγω της αραιάς φτερωτής που δύσκολα κρατάει υπολείματα λίπους, της υψηλής απορροφητικότητας και της αθόρυβης λειτουργίας.**

**ΡΥΘΜΙΣΗ:** Στα 230V με REB - 5000W. Στα 400V με INVERTER.

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:** Με μοτέρ αντοχής 400°C/2h και 200°C. Τύπος CHAT.

**abc CVAB - 230V CVAT - 400V.**

**IP 55** Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από χαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με ενισχυμένη θερμομονώωση στα διπλά τοιχώματα της καμπίνας. Στην είσοδο και στην έξοδο του αέρα υπάρχουν φλάντζες σταθερής διαμέτρου για την άμεση σύνδεση του εξαεριστήρα με τον αεραγωγό. Στις άλλες δύο πλευρές της καμπίνας υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στο εσωτερικό του εξαεριστήρα.









**690 - 17.000 m<sup>3</sup>/h**



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ WATT	AMBER	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	dB (A) (ακτίνα)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ □mm	ΒΑΡΟΣ Kg
CVAB/4-700/200	1375	62	0,30	690	32	200	400 x 400	26
CVAB/4-1200/250	1340	115	0,57	1.150	35	250	450 x 450	30
CVAB/4-1500/250	1380	160	0,72	1.520	42	250	500 x 500	38
CVAB/4-2600/355	1350	275	1,20	2.600	42	355	550 x 550	46
CVAB/4-3800/355	1380	570	2,60	3.750	48	355	650 x 650	62
CVAB/4-5600/400	1380	1.100	4,80	5.600	52	400	800 x 800	94
CVAT/4-9000/500	1475	2.050	4,80	8.800	60	500	860 x 860	105
CVAT/6-10000/630	975	1.500	3,90	10.000	53	630	920 x 920	120
CVAT/6-14000/630	965	2.500	5,40	14.000	58	630	980 x 980	160
CVAT/6-17000/710	965	4.600	9,30	17.100	60	710	1037 x 1037	220


**ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**

**PERFORMANCE CURVES**




**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ CVAB/T (mm)**

**DIMENSIONS CVAB/T (mm)**

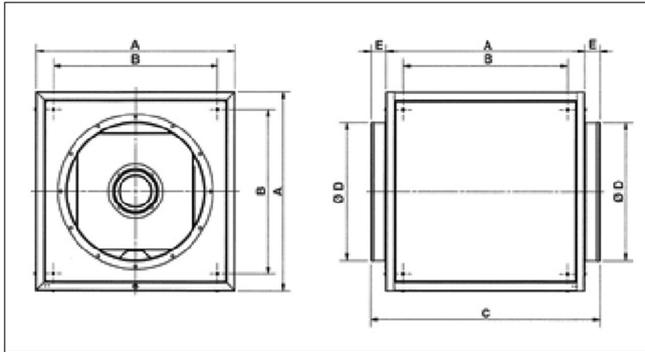

TYPE	A	B	C	Ø D	E
/4- 700/200	400	270	530	200	65
/4-1200/250	450	320	580	250	65
/4-1500/250	500	370	630	250	65
/4-2600/355	550	390	680	355	65
/4-3800/355	650	490	780	355	65
/4-5600/400	800	640	930	400	65

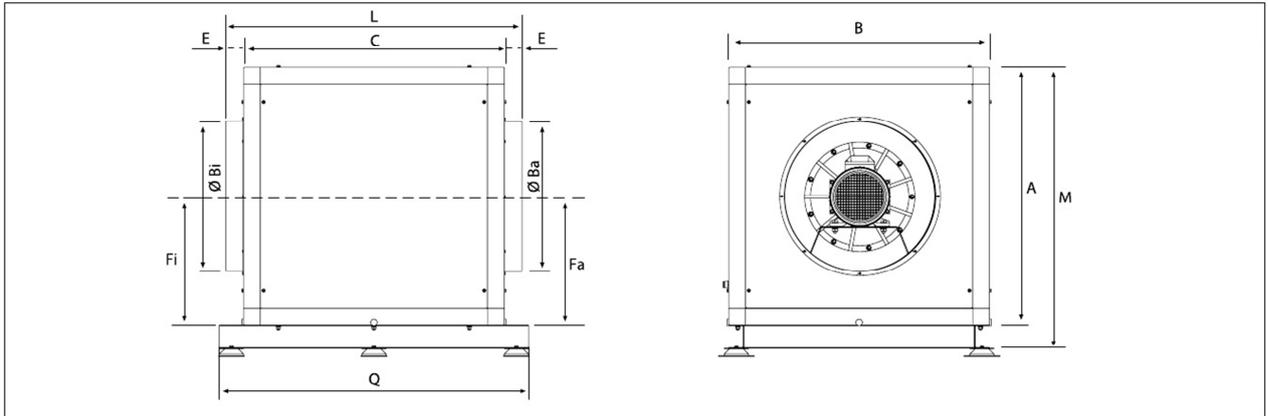

TYPE	A	B	C	E	L	M	Q	Ø Bi	Ø Ba	Fi	Fa
CVAT/4-9000/500	860	860	860	55	970	940	1020	500	500	430	430
CVAT/6-6000/500											
CVAT/6-10000/630	920	920	920	55	1030	1000	1080	630	630	460	460
CVAT/6-14000/630	980	980	980	55	1090	1060	1140	630	630	490	490
CVAT/6-17000/710	1037	1037	1037	55	1147	1117	1197	710	710	518,5	518,5

