

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑ CBTR

CENTRIFUGAL DIRECT DRIVE FANS (for high pressure)

- Μονής αναρρόφησης, υψηλής πίεσης
- Τα μοντέλα του πίνακα είναι ενδεικτικά, καθώς οι τύποι είναι πολύ περισσότεροι.
- Μοτέρ 2 πόλων, 400V - 50Hz
- Προστασία μοτέρ **IP: 55, κλάση F.**
- Πτερωτή φυγοκεντρική με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως
- Σχεδιασμένοι να επιτυγχάνουν τη μέγιστη απόδοση με τη μικρότερη δυνατή στάθμη θορύβου.

 Δυνατότητα μεταφοράς θερμών αερίων έως 80°C

 **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για φυσητήρες σε βιομηχανικές εφαρμογές, όπως μεταφορά μικροσωματιδίων, ψύξη μηχανημάτων, μεταφορά θερμών αερίων κ.α.

 **ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΩΣ :** Μοντέλα κατάλληλα για θερμοκρασίες έως 150°C με φτερωτή που ψύχει το μοτέρ.

Διατίθενται μοντέλα με μοτέρ αντικερηκτικού τύπου **EExell T3** ή **EExdIIBT5** ή **EExdIICT4**



 1.700 - 6.600 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ KW	AMBER (A)	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ (Kg)
CBTR/2-351-1,1	2850	1,1	2,50	1.510	69	34
CBTR/2-401-2,2	2885	2,2	4,40	2.410	73	41
CBTR/2-452-3	2900	3	5,95	3.060	15	106
CBTR/2-501-7,5	2855	7,5	13,90	5.400	80	106

A P P L I C A T I O N S



Garages



Commercial or industrial drying installations




Iron and steel industries Foundries



Cooling of motors, compressors or other electrical machines



Car industry / furnace ventilation



Dust transport



CONTINUOUS OPERATION



ATEX




Φτερωτή ειδικού τύπου με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως για λειτουργία χωρίς κραδασμούς



Ενισχυμένο κέλυφος για μεγαλύτερη αντοχή σε κραδασμούς

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ CBTR

PERFORMANCE CURVES CBTR

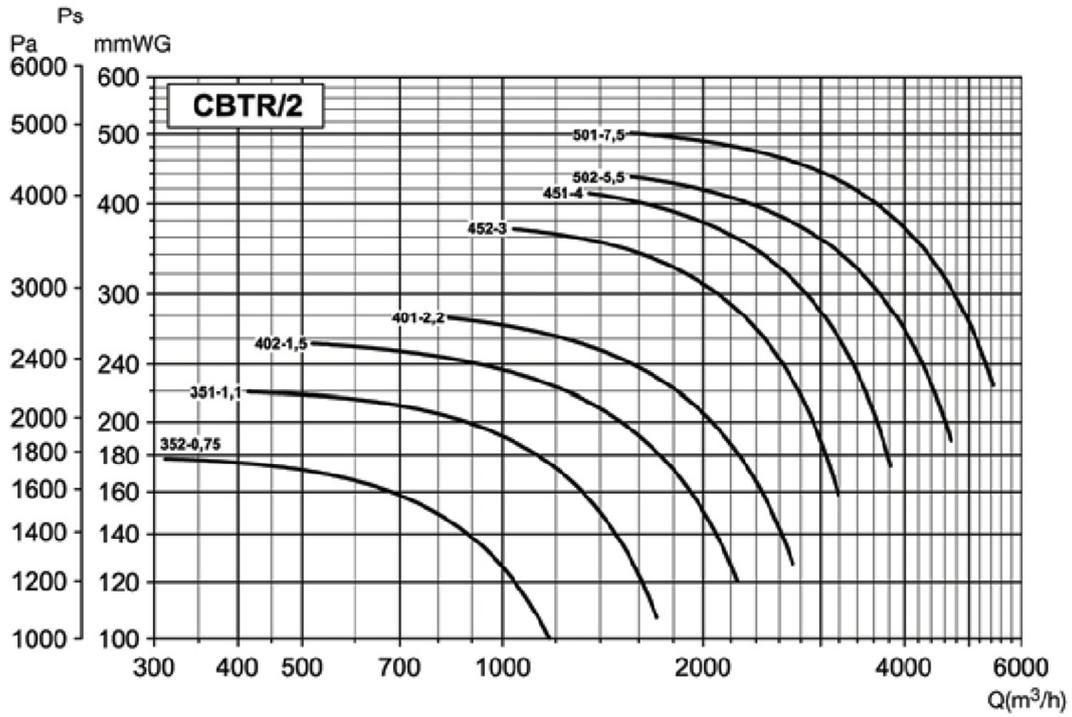

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)

