

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΕΙΡΑ CIB - CIT

CENTRIFUGAL FANS INOX

- Μοτέρ 2 πόλων 230V-50Hz ή 230/400v-50Hz.
- Κέλυφος και φτερωτή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304.
- Φτερωτή πυκνή με πτερύγια εμπρόσθιας κλίσης.
- Οι τύποι 200, 225 και 250 κατασκευάζονται σε θέση LG-270.




*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για συνεχή λειτουργία και αναρρόφηση αέρα θερμοκρασίας έως 180°C.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:

- Με μοτέρ 2/4 πόλων.
- Με μοτέρ με θερμικό προστασίας PTC.
- Με μοτέρ EFF1.




ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm.	ΙΣΧΥΣ kW	MAXIMUM ABSORBED CURRENT (A)		MAXIMUM ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h
			230V	400V	
CIB-97/42	2800	0,03	0,40		200
CIB-120/52	2800	0,08	0,75		535
CIB-160/62	2800	0,18	1,50		880
CIT-180/62	2800	0,55	4,20	1,35	1290

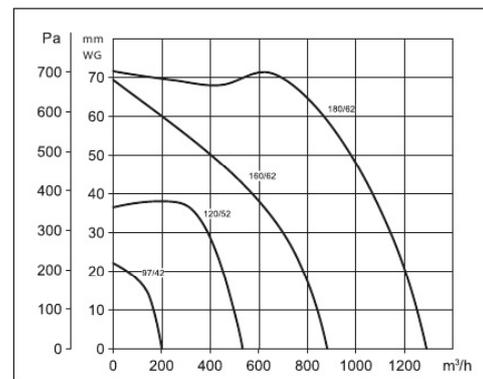

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)

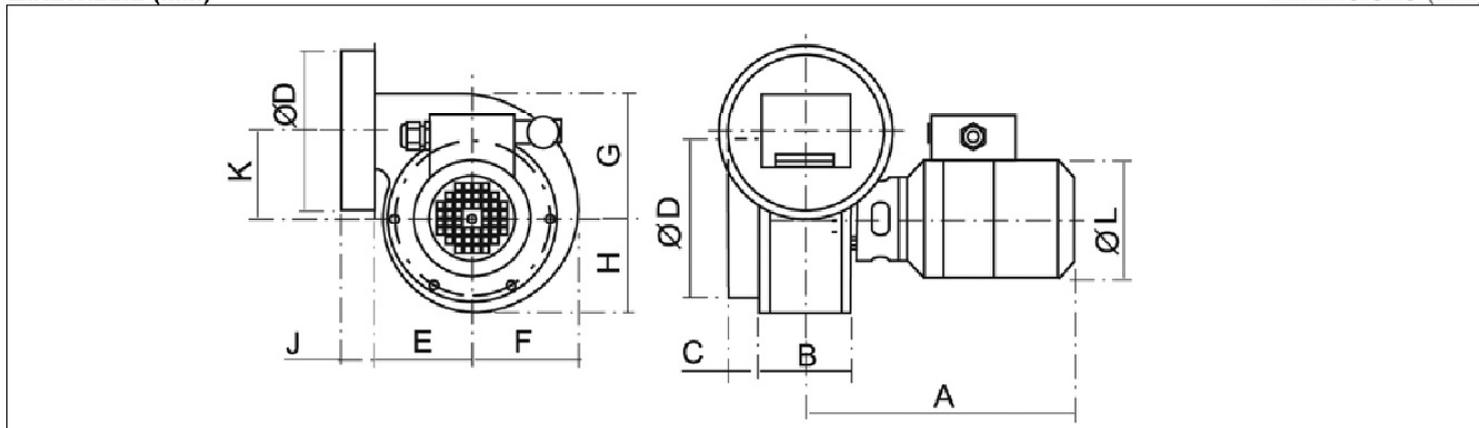

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
CIB-97/42	206	58	32	102	78	72	-	67	30	54	112
CIB-120/52	256	86	31	152	93	100	120	90	30	83	112
CIB-160/62	272	72	51	152	124	139	146	126	50	85	126
CIT-180/62	292	72	51	152	124	139	146	126	50	85	141