

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ IDEO ECOWATT



METALIC HEAT EXCHANGER

- Μεταλλικό κάσωμα βαμμένο με εσωτερική μόνωση πολυουρεθάνης.
- Εξαιρετικά καλαίσθητη εμφάνιση.
- Υψηλής ποιότητας.
- Κατάλληλο για πολλά δωμάτια ταυτόχρονα.
- Απόδοση έως 92%.
- Μέγιστη παροχή 325m³/h.
- Με ανεμιστήρες EC χαμηλής κατανάλωσης.
- Με φίλτρα G4 και F5.
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων και ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας (kW/h).
- Με ασύρματο τηλεχειριστήριο με μεγάλη ψηφιακή οθόνη που τοποθετείται στην πρόσοψη της συσκευής.
- 3 προγράμματα λειτουργίας.
 - 1) Προρυθμισμένη ταχύτητα στο επιθυμητό επίπεδο.
 - 2) Υψηλή ταχύτητα.
 - 3) Λειτουργία εξοικονόμησης 50% κάτω από την προρυθμισμένη ταχύτητα.
- Ρύθμιση παροχής με βήματα ανά 5m³/h.
- Δυνατότητα ρύθμισης σεναρίων λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών.
- Εγκατάσταση οριζόντια ή κάθετη.
- Σύνδεση με το δίκτυο αεραγωγών με κιβώτιο τύπου LEGO. (PLENUM πολλαπλών εισόδων)
- Αυτόματο By-pass 100%.
- Με λειτουργία (free cooling) για το καλοκαίρι.




ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΩΣ : Με συρόμενα πάνελ που κρύβουν τις συνδέσεις με τους αεραγωγούς και εξασφαλίζουν ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

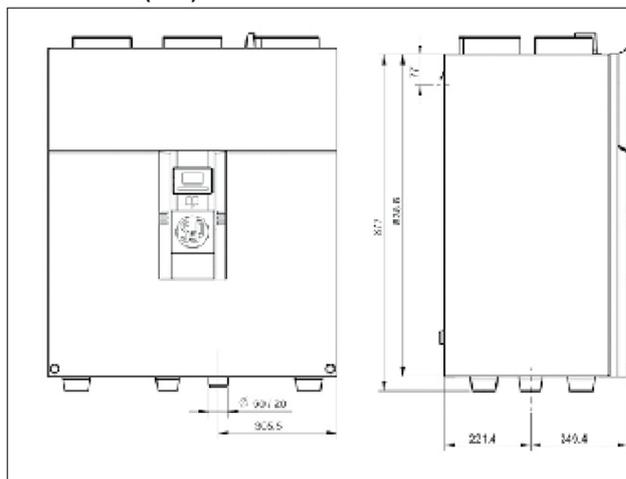

DIMENSIONS (mm)

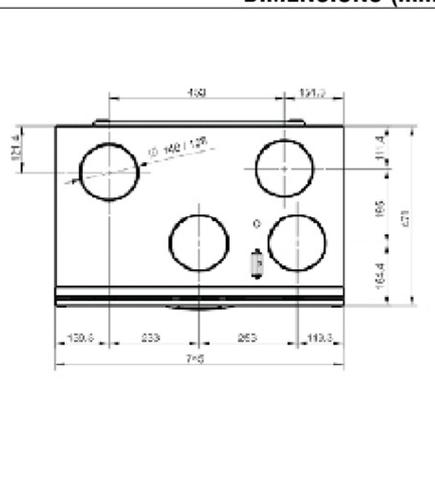

Στοιχείο υψηλής απόδοσης έως 92%



Απλή συντήρηση



Θέσεις εγκατάστασης




Οριζόντια στο δάπεδο




Κάθετα στον τοίχο ή δάπεδο


ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ IDEO

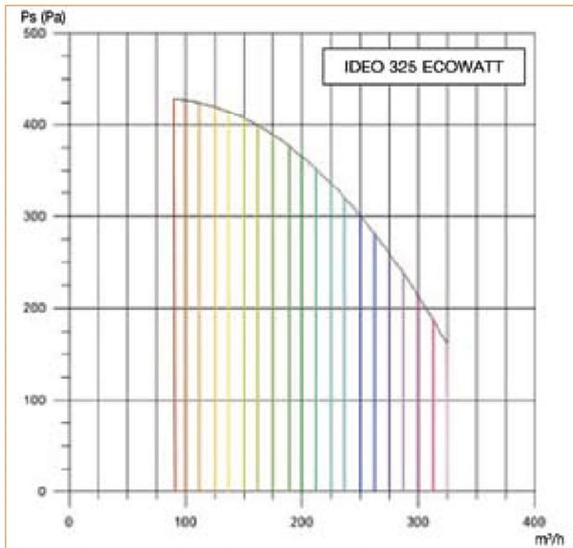

PERFORMANCE CURVES IDEO

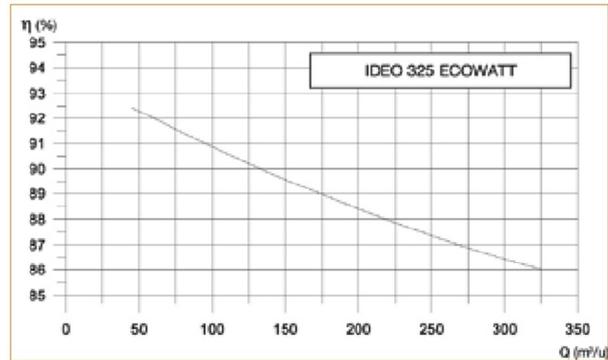

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

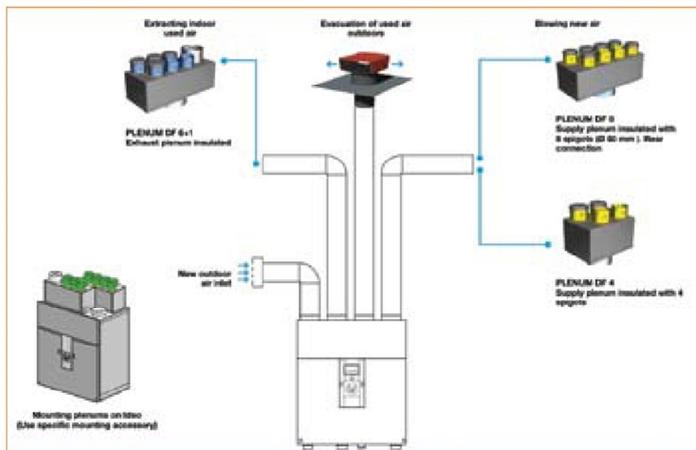

INSTALLATION EXAMPLES

