

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΣΕΙΡΑ FLEXEO




- Στατικός εναλλάκτης (χωρίς ανεμιστήρα) υψηλής απόδοσης (έως 94%)
- Χαμηλού προφίλ
- Εξαιρετικά ελαφρύ κάσωμα από EPP
- Εύκολη τοποθέτηση σε ψευδοροφές
- Δυνατότητα σύνδεσης πολλών εναλλακτών σε σύνδεση με μόνο 2 ανεμιστήρες.
- Εύκολη αποσυναρμολόγηση με μεταλλικά κλιπς
- Εύκολη περιστροφή των εξόδων
- Φίλτρα G4 στην απαγωγή και F5 στην προσαγωγή

STATIC HEAT RECOVERY UNITS



ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΩΣ : By-pass 100% αυτόματο ή χειροκίνητο.

Τρόποι τοποθέτησης

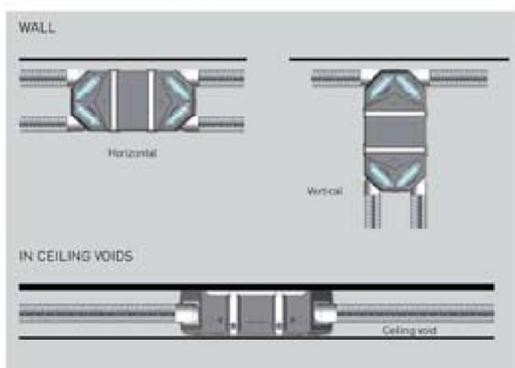

Specific applications



Collective ventilation dwellings



Attic or closet installation



Heat recovery unit

Πολυμορφική έξοδος



Εύκολη πρόσβαση στα φίλτρα G4 και F5



Σφιγκτήρες κλειδώματος για ασφαλή σφράγιση.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ FLEXEO

TECHNICAL CHARACTERISTICS FLEXEO

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ %	ΤΑΣΗ VOLT	ΜΑΧΙΜΟΜ ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΑΠΟΡΡΟΦ. ΙΣΧΥΣ w
FLEXEO-210	94	230		< 1


ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

PERFORMANCE CURVES

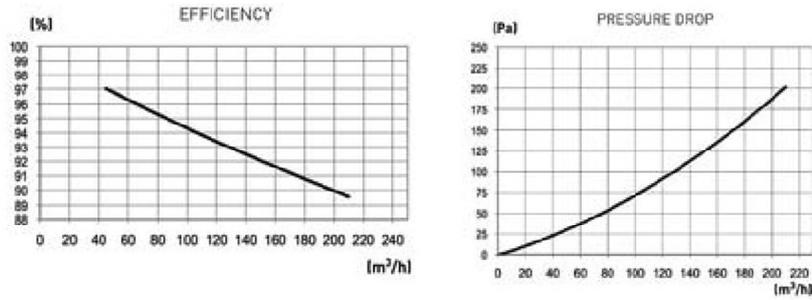

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)

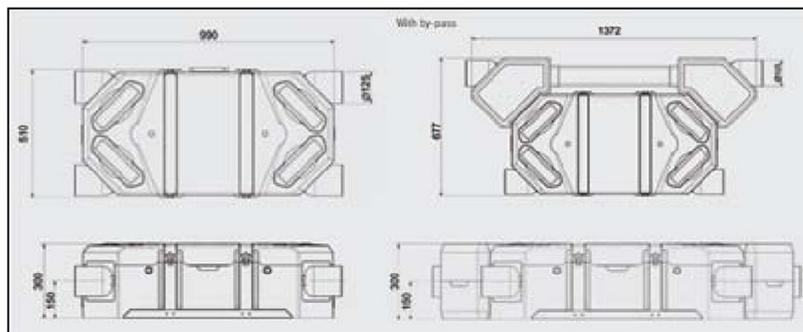

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

INSTALLATION EXAMPLES

