

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΕΙΡΑ ACU



AIR CONDITIONING UNITS

- Η σειρά περιλαμβάνει standard μοντέλα σχεδιασμένα να προσάγουν φρέσκο αέρα στο χώρο.
- Κατασκευή από προφίλ ανοδευμένου αλουμινίου και τοιχώματα θερμοηχομονωμένα προστατευμένα με βαφή RAL-7035
- Οι ανεμιστήρες ενδέχεται να είναι απευθείας κίνησης ή έμμεσης κίνησης μέσω ιμάντων και τροχαλιών. (τύποι BP-BD).
- Το στοιχείο νερού περιλαμβάνει ένα ή δύο Cu/Al “νερού - αέρα” εναλλάκτες που λειτουργούν σε θέρμανση ή ψύξη ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.
- Σαν standard οι μονάδες διαθέτουν φίλτρα αέρα G4 (EN779), σταγονοσυλλέκτη και εύκαμπτο σύνδεσμο.



ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΩΣ : Βάση στήριξης δαπέδου

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (Pa)			ΜΟΤΕΡ ΙΣΧΥΣ (kW)	ΡΥΘΜΙΣΗ * ΜΟΤΕΡ	ΤΑΣΗ Volt
		2R	6R	2R+6R			
ACU-10-2R	600-1.000	240	130	110	0,30	VR	230
ACU-10-6R							
ACU-10-2R+6R							
ACU-12BD-2R	800-1.200	250/400	150/300	150/300	0,37	INVERTER 0,55	400
ACU-12BD-6R							
ACU-12BD-2R+6R							
ACU-20-2R	900-2.000	320	180	150	0,37	VR	230
ACU-20-6R							
ACU-20-2R+6R							
ACU-22BD-2R	1.000-2.300	280/400	150/300	150/300	0,55	INVERTER 0,75	400
ACU-22BD-6R							
ACU-22BD-2R+6R							
ACU-30-2R	1.800-3.000	310	140	100	0,55	VR	230
ACU-30-6R							
ACU-30-2R+6R							
ACU-32BD-2R	2.000-3.400	280/400	200/300	150/300	0,75	INVERTER 1,10	400
ACU-32BD-6R							
ACU-32BD-2R+6R							
ACU-40-2R	2.800-4.300	310	140	100	0,75	3V	230
ACU-40-6R							
ACU-40-2R+6R							
ACU-42BD-2R	3.000-5.000	300/400	200/300	150/300	1,10	1,50	400
ACU-42BD-6R							
ACU-42BD-2R+6R							


*VR-Ρύθμιση με ρυθμιστή **REB-5000W**
3V - Μοτέρ 3ων ταχυτήτων. Ρύθμιση με **REB-3V**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ACU (mm)

DIMENSIONS ACU (mm)


ACU __ 2R

10 20 30 40

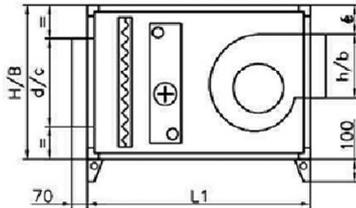


ACU __ BD 2R

12 22 32 42

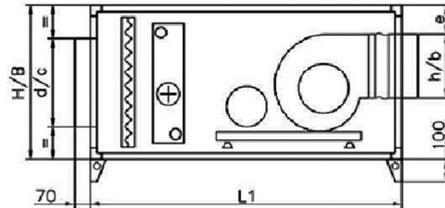


ACU __ 6R

10 20 30 40

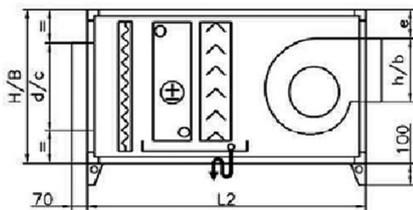

ACU __ BD 6R


12 22 32 42

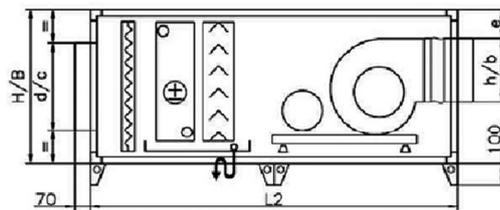

Note: All air-conditioning units with 6R heat exchanger are supplied with drop separator and condensate tray.


ACU __ 2R+6R

10 20 30 40

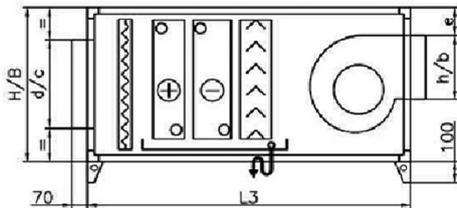

ACU __ BD 2R+6R

12 22 32 42

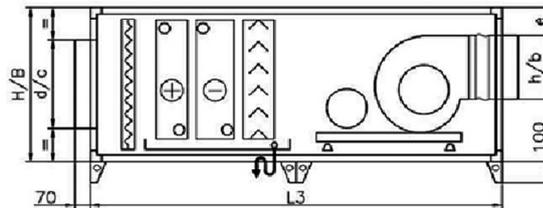

Note: All air-conditioning units with 6R heat exchanger are supplied with drop separator and condensate tray.

Model	B [mm]	H [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	c [mm]	d [mm]	b [mm]	h [mm]	e [mm]	G1 (2R)	G2 (6R)
ACU 10	700	450	750	1000	1200	400	200	235	200	80	¾"	1"
ACU 20	800	550	950	1200	1400	500	300	235	220	80	1"	1"
ACU 30	920	600	1000	1200	1450	600	300	335	290	80	1"	1 ¼"
ACU 40	1020	700	1000	1250	1450	700	400	335	290	120	1 ¼"	1 ½"
ACU 12 BD	700	500	1350	1600	1800	400	200	235	220	60	¾"	1"
ACU 22 BD	800	580	1350	1600	1800	500	300	235	260	80	1"	1"
ACU 32 BD	920	650	1400	1650	1850	600	400	335	290	80	1"	1 ¼"
ACU 42 BD	1020	700	1400	1650	1850	700	400	335	290	130	1 ¼"	1 ½"

Υπάρχει ενδεχόμενο αλλαγών λόγω των συνεχών βελτιώσεων των μηχανημάτων.