

ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

WHOLE HOUSE EXTRACT UNITS

ΣΕΙΡΑ ΟΖΕΟ-E



- 230V - 50Hz.
- Εξασφαλίζεται η ανανέωση του αέρα όλων των χώρων του σπιτιού με μόνο ένα μηχάνημα.
- Η μονάδα συνεργάζεται με αυτορυθμιζόμενες βαλβίδες απαγωγής που τοποθετούνται στους υγρούς χώρους (κουζίνα-μπάνιο) και αυτορυθμιζόμενες βαλβίδες προσαγωγής στους χώρους διαβίωσης. (σαλόνι, κρεβατοκάμαρες).
- Μοτέρ τριών ταχυτήτων (με 2 ρυθμίσεις για το μοντέλο ECOWATT).

ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 4 εισόδους προσαγωγής διαμέτρου \varnothing 125mm
- Δυνατότητα περιστροφής 90° των εισόδων που οδηγούν στα μπάνια.
- 1 είσοδος απαγωγής διαμέτρου \varnothing 125mm που οδηγεί τον ρυπαρό εσωτερικό αέρα έξω. Αυτή η είσοδος έχει δυνατότητα περιστροφής 360°
- 1 τηλεχειριστήριο (μόνο για το μοντέλο Ecowatt RF)
- 3 καπάκια για φράξιμο των εισόδων που δεν χρησιμοποιούνται.
- 1 σχέδιο που διευκολύνει την εγκατάσταση της μονάδας σε οροφή ή σε τοίχο.





ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

INSTALLATION POSITIONS

ΤΥΠΟΣ	ΜΟΤΟΡ TYPE	ΤΑΣΗ V	MAXIMUM ΑΠΟΡ. ΙΣΧΥΣ W	MAXIMUM ΕΝΤΑΣΗ A	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)
ΟΖΕΟ-E	AC	230	20-39-56	0,19-0,24-0,23	33-35-38
ΟΖΕΟ-E ECOWATT	CC	230	15,5-25-48	0,15-0,23-0,4	30-35-38


ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

INSTALLATION POSITIONS

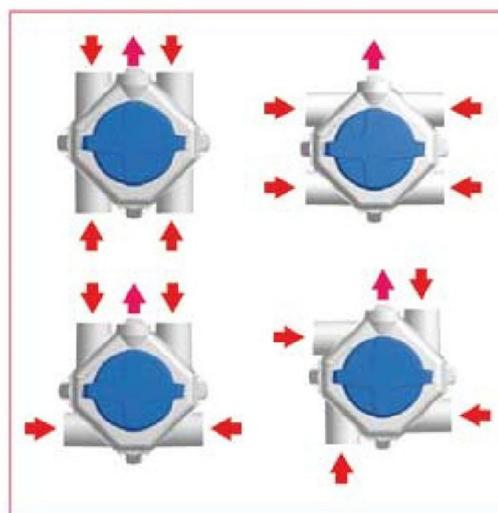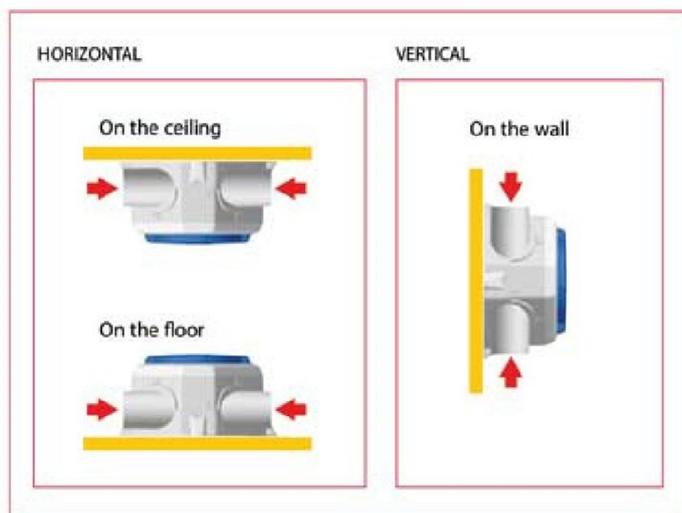

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΖΕΟ

PERFORMANCE CURVES OZEO

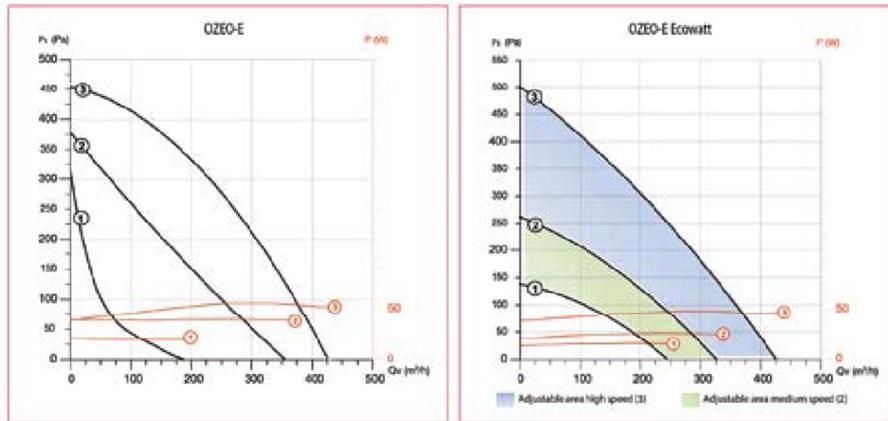

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)

