

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (IN LINE)

CIRCULAR IN LINE DUCT CENTRIFUGAL FANS (with backward curved impeller)

ΣΕΙΡΑ VENT

- Μοτέρ 230V - 50/60Hz.
- Προστασία μοτέρ IP: 44, Κλάση B - Με θερμικό προστασίας.

Info Συμπαγής σχεδιασμός από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με φτερωτή φυγοκεντρική με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως.

- Σχεδιασμένοι για άμεση σύνδεση με τον αεραγωγό. Περιλαμβάνεται και το κουτί συνδεσμολογίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Κατάλληλοι για πολλαπλές εφαρμογές, επαγγελματικές και βιομηχανικές και σε ψευδοροφές.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με REB - 5000W




VENT-100 έως VENT-315

VENT-355 και VENT-400

290 - 3.380 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm/min	MAXIMUM WATT	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	°C	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A) 3m	ΒΑΡΟΣ (Kg)
VENT-100L	2500	75	290	60	98	47	3
VENT-125L	2450	80	410	60	123	47	3
VENT-150L	2700	120	700	60	147	50	5
VENT-160L	2750	130	760	60	157	51	5
VENT-200L	2600	170	1.000	60	198	52	5
VENT-250L	2750	180	1.100	60	248	54	6
VENT-315L	2700	350	1.890	50	312	55	8
VENT-355L	1350	280	2.650	70	355	60	17
VENT-400L	1250	400	3.380	50	400	61	22

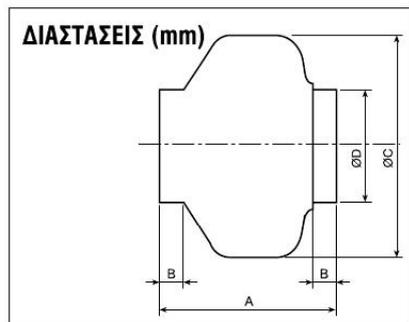

ΤΥΠΟΣ	A mm	B mm	C Ø mm	D Ø mm
VENT-100L	194	23	243	98
VENT-125L	195	27	243	123
VENT-150L	214	24	333	147
VENT-160L	222	28	333	157
VENT-200L	223	25	333	198
VENT-250L	206	27	333	248
VENT-315L	230	25	401	312

