

ΣΕΙΡΑ VENT-V

- Μοτέρ 230V - 50/60Hz.
- Προστασία μοτέρ IP: 44, Κλάση Β - Με θερμικό προστασίας.

Info Συμπαγής σχεδιασμός από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με φτερωτή φυγοκεντρική με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως.


- Σχεδιασμένος για άμεση σύνδεση με τον αεραγωγό και με έτοιμες τρύπες για άμεση τοποθέτηση σε τοίχο. Περιλαμβάνεται και το κουτί συνδεσμολογίας.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Κατάλληλοι για πολλαπλές εφαρμογές, επαγγελματικές και βιομηχανικές και σε ψευδοροφές.

ΡΥΘΜΙΣΗ : Με REB - 5000W

ΤΥΠΟΣ	VOLTAGE V/Hz	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm/min	MAXIMUM WATT	AMPER	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A) 3m	ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ MAXIMUM °C	ΒΑΡΟΣ (Kg)
VENT-V-100L	230V 50/60Hz	2450	74	0,31	350	46	60	3,0
VENT-V-125L	230V 50/60Hz	2470	80	0,34	450	46	60	3,0
VENT-V-160L	230V 50/60Hz	2740	124	0,58	800	51	60	5,0
VENT-V-200L	230V 50/60Hz	2570	152	0,65	1020	52	60	5,0
VENT-V-250L	230V 50/60Hz	2710	168	0,72	1050	57	60	6,0
VENT-V-315B	230V 50/60Hz	2520	217	0,95	1430	57	50	8,0
VENT-V-315L	230V 50/60Hz	2720	280	1,20	1540	59	50	8,0

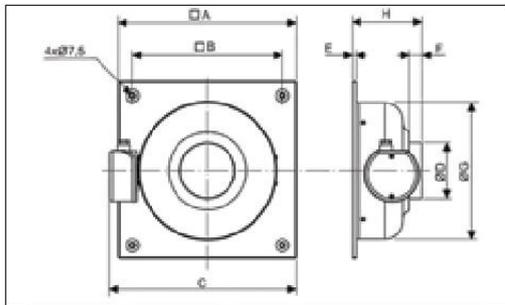

ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	G	H
VENT-V-100L	315	265	331	97,5	6	23	240	123
VENT-V-125L	315	265	331	122,5	6	27	240	127
VENT-V-160L	400	350	418	157	6	28	330	130
VENT-V-200L	400	350	418	198	6	27	330	143
VENT-V-250L	400	350	418	248	6	27	330	132
VENT-V-315L/B	450	400	477	312	6	25	398	147

