

ΣΕΙΡΑ ΗΒΕ

i Πλήρως εντοιχιζόμενος καθώς μπαίνει ολόκληρος μέσα στον τοίχο και προεξέχει μόνο η πρόσοψή του.

abc **ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΥΠΩΝ**

ΤΥΠΟΣ ΑΕ

- Μιας ταχύτητας.

RYΘΜΙΣΗ : Σύνδεση με διακόπτη ON-OFF (δεν περιλαμβάνεται) ή με ροοστάτη REB-1R και αναστροφή.

ΤΥΠΟΣ Α

- Δύο ταχυτήτων και αναστροφής.

i Δυνατότητα ανοικτής περσίδας χωρίς τη λειτουργία του μοτέρ για ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.


RYΘΜΙΣΗ: Λειτουργία μόνο με το ενσύρματο χειριστήριο **CR-300** (περιλαμβάνεται στην τιμή). Η σύνδεση εξαεριστήρα - χειριστηρίου γίνεται με 7κλωνο καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται).

ΤΥΠΟΣ RC

- Δύο ταχυτήτων και αναστροφής ασύρματο.

i Δυνατότητα ανοικτής περσίδας χωρίς τη λειτουργία του μοτέρ για ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.






RYΘΜΙΣΗ: Λειτουργία μόνο με το ασύρματο χειριστήριο περιλαμβάνεται στην τιμή). Στην τιμή περιλαμβάνεται και η ειδική προστατευτική θήκη του χειριστηρίου για επίτοιχη τοποθέτησή του.

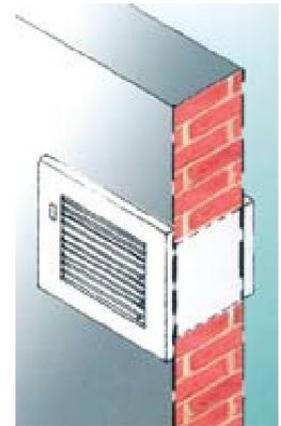

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ WATT	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΕΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ (Kg)
HVE-230 ΑΕ εντοιχιζόμενο μια ταχ.	1250	34	600	43	357 x 326	367 x 337	3,5
HVE-230 Α εντοιχ. ενσύρμ. 2 ταχ. & αναστρ. στην τιμή περιλαμβάνεται το χειριστήριο CR-300	1250	34	600-450	43-37	357 x 326	367 x 337	5,1
HVE-230 RC εντοιχ. ασύρμ 2 ταχ. & αναστρ. στην τιμή περιλαμβάνεται το χειριστήριο	1250	34	600-450	43-37	357 x 326	367 x 337	5,1
REB - 1R	Διακόπτης αναστροφής με ροοστάτη για σειρά ΑΕ						

HV-TORNILLERIA
Ντίζες προέκτασης για τοποθέτηση στον τοίχο

Τοποθέτηση σε τοίχο πάχους έως 300 mm

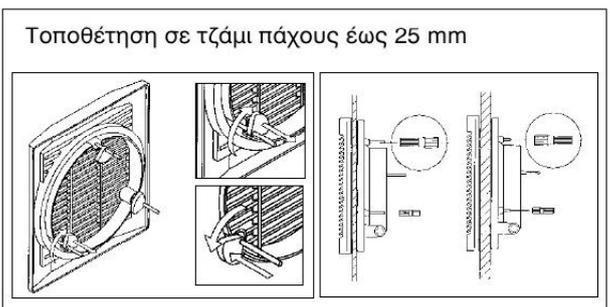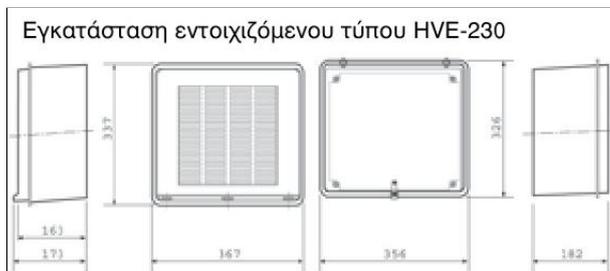

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

Type	A	B	C	Ø D		E		F	G	H
				Min	Max.	Min.	Max.			
HV-150	230	251	109	187	190	3	25	22	160	150
HV-230	300	325	142	259	262	3	25	22	200	185
HV-300	368	403	150	327	330	3	25	22	230	220