
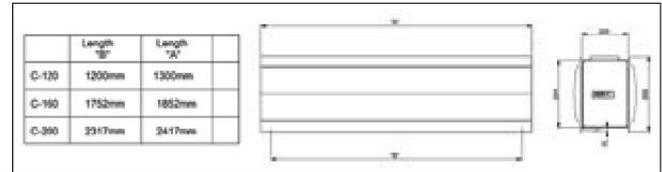


## ΣΕΙΡΑ ECO

- Υψηλή αισθητική. Νέα σχεδίαση.
- Ανεμιστήρες υψηλής παροχής και πίεσης
- Απλές - Ηλεκτρικά θερμαινόμενες - Ζεστού νερού.
- Δυνατότητα συστήματος διαχείρισης κτιρίων (BMS)
- Εξωτερικός θερμοστάτης.
- Θερμοστάτης ασφαλείας (υπερθέρμανσης).
- Εκτυπώσιμη πρόσοψη (προαιρετικό).
- Εσωτερικός φωτισμός LED (προαιρετικό).
- **DO** = Διπλής όψης, **MO**= Μονής όψης, **DOL**=Διπλής όψης με LED, **MOL**= μονής όψης με LED

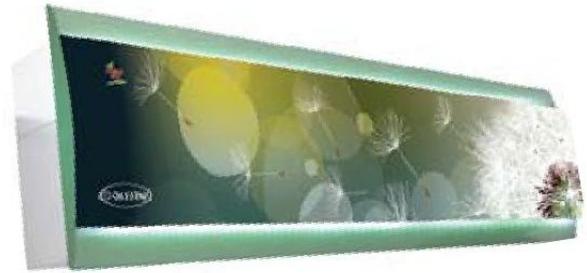

## ΑΠΛΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ cm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h
C-120 DO	120	2.700	2	210	2140 / 1545
C-120 MO	120	2.700	2	210	2140 / 1545
C-120 DOL	120	2.700	2	210	2140 / 1545
C-120 MOL	120	2.700	2	210	2140 / 1545
C-160 DO	160	2.700	3	210	3210 / 2315
C-160 MO	160	2.700	3	210	3210 / 2315
C-160 DOL	160	2.700	3	210	3210 / 2315
C-160 MOL	160	2.700	3	210	3210 / 2315
C-200 DO	200	2.700	4	210	4275 / 3090
C-200 MO	200	2.700	4	210	4275 / 3090
C-200 DOL	200	2.700	4	210	4275 / 3090
C-200 MOL	200	2.700	4	210	4275 / 3090

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ

ΜΗΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ cm	kW	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h
CEH - 12 DO	120	15	2.700	2	210	2140 / 1545
CEH - 12 MO	120	15	2.700	2	210	2140 / 1545
CEH - 12 DOL	120	15	2.700	2	210	2140 / 1545
CEH - 12 MOL	120	15	2.700	2	210	2140 / 1545
CEH - 16 DO	160	18	2.700	3	210	3210 / 2315
CEH - 16 MO	160	18	2.700	3	210	3210 / 2315
CEH - 16 DOL	160	18	2.700	3	210	3210 / 2315
CEH - 16 MOL	160	18	2.700	3	210	3210 / 2315
CEH - 20 DO	200	18	2.700	4	210	4275 / 3090
CEH - 20 MO	200	18	2.700	4	210	4275 / 3090
CEH - 20 DOL	200	18	2.700	4	210	4275 / 3090
CEH - 20 MOL	200	18	2.700	4	210	4275 / 3090

