

## ΣΕΙΡΑ COR - IND


- Βιομηχανικές αεροκουρτίνες πυρασφάλειας μεγάλης ισχύος
- Κατασκευάζονται με φυγοκεντρικούς εξαεριστήρες τύπου **CXRT** απλής αναρρόφησης.
- Η πτερωτή είναι με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως βαμμένη με εποξική βαφή.
- Μοτέρ **230/400V-50Hz** έως 3kw και 400V-50Hz για μεγαλύτερης ισχύος μοτέρ ή για μοτέρ 2 ταχυτήτων.
- Όλα τα μοτέρ είναι **IP:55**, κλάση F.



**ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΩΣ :** Με μοτέρ F400-120 για αντοχή σε θερμοκρασία 400°C για 120'.  
Κατασκευάζονται αεροκουρτίνες πυρασφάλειας με φυγοκεντρικούς εξαεριστήρες διαφόρων τύπων.



ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

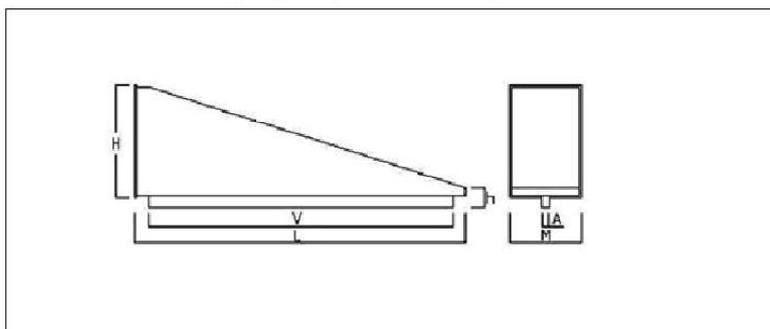

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΜΙΟΥ\*

H	h	M	L	V	A
865	160	475	2000	1800	120

\* Οι παραπάνω διαστάσεις αφορούν αεροκουρτίνα που κατασκευάζεται με εξαεριστήρα τύπου **CXRT/4-630** και καλύπτει παροχή αέρα 16.000m<sup>3</sup>/h σε στατική πίεση 600-700Pa και μέγιστη ταχύτητα εξόδου αέρα 20m/sec.