

ΑΡΘΡΩΤΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΣΕΙΡΑ FLEX

- Η λύση στην απαγωγή αερίων και ριζισμάτων ηλεκτροσυγκόλλησης.
- Ο βραχίονας αποτελείται από δύο άκαμπτα μέλη και 3 εύκαμπτες αρθρώσεις κίνησης με το σύστημα **Easy Lift**[®].
- Διατίθεται σε μήκη 2, 3 και 4 μέτρων.
- Τα υλικά των άκαμπτων μελών είναι συνθετικό πολυπροπυλαίνιο υψηλής αντοχής.
- Διάμετρος αγωγού Ø 203mm.
- Σύστημα εύκολης ανύψωσης **Easy Lift**[®].
- Χοάνη απαγωγής με βαλβίδα αντεπιστροφής **Rota Hood**[®].
- Δυνατότητα απαγωγής maximum 1.600m³/h
- Θερμοκρασία λειτουργίας από 5°C -45°C


ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Προαιρετικά,

- Λυχνία φωτισμού στη χοάνη **WL**
- Διακόπτη start/stop στη χοάνη **WL-AST**
- Πίνακας αυτοματισμού **CB, CB-WCS**
- Βάση στήριξης τοίχου **TNB (FLEX 2)**
- Βάση στήριξης τοίχου **NMB (FLEX 3,4)**.
- Φορητή μονάδα φίλτρων
- Ο ανεμιστήρας είναι κατόπιν επιλογής
- Αισθητήριο **WCS**





FLEX EXTRACTION ARMS


Reach Flex 3 and 4

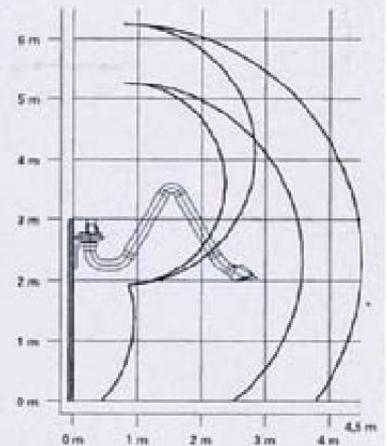

Pressure drop Flex 3 and 4

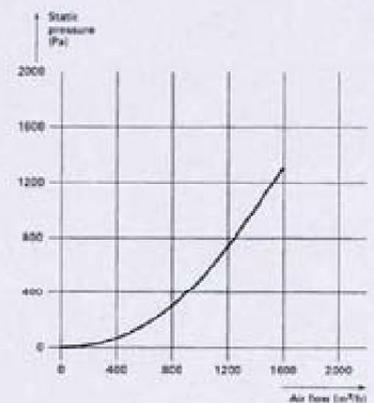

Easy Lift[®]



Rota Hood[®]