

ΑΡΘΡΩΤΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕΙΡΑ MULTISMART

FLEX EXTRACTIONS ARMS

- Πολύ εύκαμπτοι και εξαιρετικά αποδοτικοί βραχίονες κατάλληλοι για απαγωγή αερίων συγκόλλησης, οσμές διαλυτών κ.ά.
- Οι βραχίονες **Multismart** έχουν πολύ ομαλή και γρήγορη κίνηση μεταξύ 190-230° ανάλογα με το μήκος τους.
- Όλα τα εξαρτήματα στήριξης είναι τοποθετημένα εξωτερικά του βραχίονα με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της στατικής πίεσης.
- 3 Διάμετροι αεραγωγού: Ø125mm, Ø160mm, Ø200mm
- 2 μήκη αεραγωγού: 3 και 4 μέτρων.



Technical data

MultiSmart® Arm

The MSA-XXX-3 can be changed to a MSA-XXX-4 by adding a SAE-XXX-4 extension kit.

Prod. no.	Max. working radius* m, ft	Hose diameter mm, in	Rec. airflow m ³ /h, CFM
MSA-125-3	3, 10'	125, 5"	400 - 700, 240 - 410
MSA-160-3	3, 10'	160, 6"	800 - 1400, 470 - 820
MSA-200-3	3, 10'	200, 8"	1300 - 2000, 770 - 1180
MSA-125-4	4, 14'	125, 5"	400 - 700, 240 - 410
MSA-160-4	4, 14'	160, 6"	800 - 1400, 470 - 820
MSA-200-4	4, 14'	200, 8"	1300 - 2000, 770 - 1180



MultiSmart® Arm MSA-XXX-3




MultiSmart® Arm MSA-XXX-4

* 5 m, 16' with MSA-XXX-3 and stanchion PA-220.

Mounting example MultiSmart® Arm

MultiSmart® Arm with stanchion PA-110 or PA-220

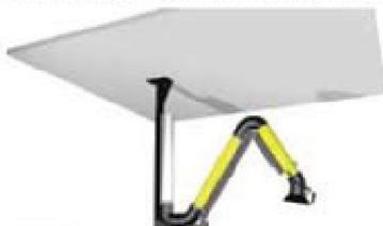

The MultiSmart® Arm can be mounted at a lower height without affecting the arms reach.