


απαγωγή καπναερίων αυτοκινήτων



vehicle-exhaust extraction

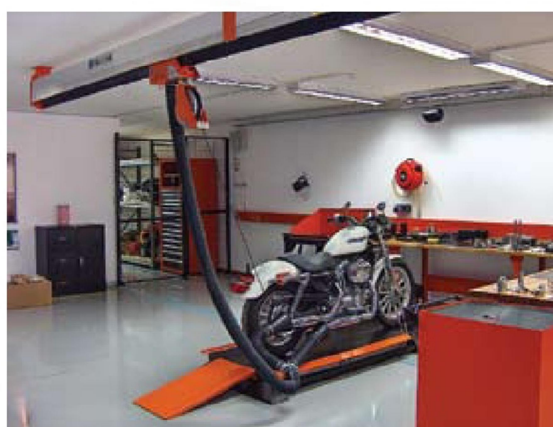

CSEK-BASE						
CSEK -75/5-BASE						
CSEK-75	75 mm 3"	5 mt. 16,4 ft	200° C 392° C	CSZT-CAT	ASZ-75-S	BGT-75/140
CSEK -75/7-BASE						
CSEK-75	75 mm 3"	7,5 mt. 24,6 ft	200° C 392° C	CSZT-CAT	ASZ-75-S	BGT-75/140
CSEK -75/10-BASE						
CSEK-75	75 mm 3"	10 mt. 32,8 ft	200° C 392° C	CSZT-CAT	ASZ-75-S	BGT-75/140
CSEK -100/5-BASE						
CSEK-100	100 mm 4"	5 mt. 16,4 ft	200° C 392° C	CSZT-CAT	ASZ-100-S	BGT-100/140
CSEK -100/7-BASE						
CSEK-100	100 mm 4"	7,5 mt. 24,6 ft	200° C 392° C	CSZT-CAT	ASZ-100-S	BGT-100/140
CSEK -100/10-BASE						
CSEK-100	100 mm 4"	10 mt. 32,8 ft	200° C 392° C	CSZT-CAT	ASZ-100-S	BGT-100/140
CSEK-SB						
CSEK -75/5-SB						
CSEK-75	75 mm 3"	5 mt. 16,4 ft	200° C 392° C	BL-A	ASZ-75-S	-
CSEK -75/7-SB						
CSEK-75	75 mm 3"	7,5 mt. 24,6 ft	200° C 392° C	BL-A	ASZ-75-S	-
CSEK -75/10-SB						
CSEK-75	75 mm 3"	10 mt. 32,8 ft	200° C 392° C	BL-A	ASZ-75-S	-
CSEK -100/5-SB						
CSEK-100	100 mm 4"	5 mt. 16,4 ft	200° C 392° C	BL-A	ASZ-100-S	-
CSEK -100/7-SB						
CSEK-100	100 mm 4"	7,5 mt. 24,6 ft	200° C 392° C	BL-A	ASZ-100-S	-
CSEK -100/10-SB						
CSEK-100	100 mm 4"	10 mt. 32,8 ft	200° C 392° C	BL-A	ASZ-100-S	-
CSEK-COMP						
CSEK -75/5-COMP						
CSEK-75	75 mm 3"	5 mt. 16,4 ft	200° C 392° C	BL-A	ASZ-75-S	-
CSEK -75/7-COMP						
CSEK-75	75 mm 3"	7,5 mt. 24,6 ft	200° C 392° C	BL-A	ASZ-75-S	-
CSEK -75/10-COMP						
CSEK-75	75 mm 3"	10 mt. 32,8 ft	200° C 392° C	BL-A	ASZ-75-S	-
CSEK -100/5-COMP						
CSEK-100	100 mm 4"	5 mt. 16,4 ft	200° C 392° C	BL-A	ASZ-100-S	-
CSEK -100/7-COMP						
CSEK-100	100 mm 4"	7,5 mt. 24,6 ft	200° C 392° C	BL-A	ASZ-100-S	-
CSEK -100/10-COMP						
CSEK-100	100 mm 4"	10 mt. 32,8 ft	200° C 392° C	BL-A	ASZ-100-S	-
BL - A		Τροχαλία κρίμασης αγωγού με δικλείδα απασφάλισης και ναυτικό σκοινί				
BLS - ETK SUP		Βάση στήριξης τροχαλίας στο δρομέα κύλισης				

BL-A



BLS-ETK-SUP



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ €	ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΟΤΕΡ 0,5Hp(A) €
AR(A)-75-PB	Εκτυλίκτρια για σωλήνα Ø75 mm (3") μήκους έως 10 μ	☎	☎
ARC(A)-75-PB	Εκτυλίκτρια για σωλήνα Ø75 mm (3") μήκους έως 13 μ	☎	☎
ARC(A)-100-PB	Εκτυλίκτρια για σωλήνα Ø100 mm (4") μήκους έως 10 μ.	☎	☎
AC(A)-100/13	Εκτυλίκτρια για σωλήνα Ø100 mm (4") μήκους έως 13 μ.	☎	☎




ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ €	ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΟΤΕΡ 0,5Hp(A) €
AR-75/5D	Εκτυλίκτρια με σωλήνα 5μ, Ø75mm (3") με στοπ ασφαλείας, σφιγκτήρα και ελαστικό επίδεσμο	☎	-
AR(A)-75/7.5D	Εκτυλίκτρια με σωλήνα 7,5μ, Ø75mm (3") με στοπ ασφαλείας, σφιγκτήρα και ελαστικό επίδεσμο	☎	☎
AR(A)75-/10D	Εκτυλίκτρια με σωλήνα 10μ, Ø75mm (3") με στοπ ασφαλείας, σφιγκτήρα και ελαστικό επίδεσμο	☎	☎
ARC(A)-75/13D	Εκτυλίκτρια με σωλήνα 13μ, Ø75mm (3") με στοπ ασφαλείας, σφιγκτήρα και ελαστικό επίδεσμο	☎	☎
ARC-100/5D	Εκτυλίκτρια με σωλήνα 5μ, Ø100mm (4") με στοπ ασφαλείας, σφιγκτήρα και ελαστικό επίδεσμο	☎	-
ARC(A)-100/7,5D	Εκτυλίκτρια με σωλήνα 7,5μ, Ø100mm (4") με στοπ ασφαλείας, σφιγκτήρα και ελαστικό επίδεσμο	☎	☎
ARC(A)-100/10D	Εκτυλίκτρια με σωλήνα 10μ, Ø100mm (4") με στοπ ασφαλείας, σφιγκτήρα και ελαστικό επίδεσμο	☎	☎
AC(A)-100/13D	Εκτυλίκτρια με σωλήνα 13μ, Ø100mm (4") με στοπ ασφαλείας, σφιγκτήρα και ελαστικό επίδεσμο	☎	☎



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ €	ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΟΤΕΡ 0,5Hp(A) €
AR(A)-75/7PB-COMP	Εκτυλίκτρια με σωλήνα 7,5μ, Ø75mm (3") με στοπ ασφαλείας, σφιγκτήρα ελαστικό επίδεσμο και ακροφύσιο	☎	☎
AR(A)-75/10PB-COMP	Εκτυλίκτρια με σωλήνα 10μ, Ø75mm (3") με στοπ ασφαλείας, σφιγκτήρα, ελαστικό επίδεσμο και ακροφύσιο	☎	☎
ARC(A)-75/13PB-COMP	Εκτυλίκτρια με σωλήνα 13μ, Ø75mm (3") με στοπ ασφαλείας, σφιγκτήρα, ελαστικό επίδεσμο και ακροφύσιο	☎	☎
ARC(A)-100/7PB-COMP	Εκτυλίκτρια με σωλήνα 7μ, Ø100mm (4") με στοπ ασφαλείας, σφιγκτήρα ελαστικό επίδεσμο και ακροφύσιο	☎	☎
ARC(A)-100/10PB-COMP	Εκτυλίκτρια με σωλήνα 10μ, Ø100mm (4") με στοπ ασφαλείας, σφιγκτήρα και ελαστικό επίδεσμο και ακροφύσιο	☎	☎
AC(A)-100/13PB-COMP	Εκτυλίκτρια με σωλήνα 13μ, Ø100mm (4") με στοπ ασφαλείας, σφιγκτήρα και ελαστικό επίδεσμο	-	☎



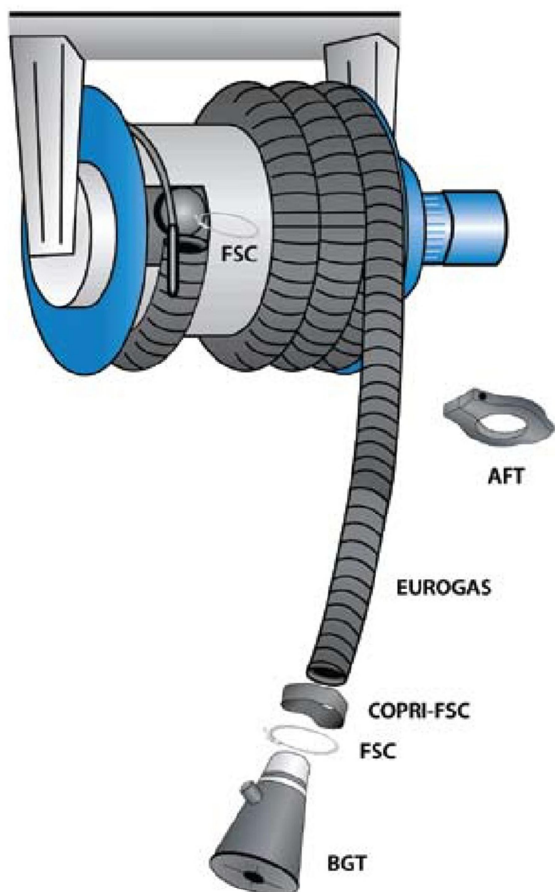

APPLICATION RESUME												
								MICRO START	MICRO CTRL			
AR	✓	✓						✓		✓	✓	
ARA	✓	✓							✓			✓
ARC		✓	✓					✓		✓	✓	
ARCA		✓	✓						✓			✓
AC			✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	
ACA			✓	✓	✓	✓			✓			✓
AC-MAXI				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
ACA-MAXI				✓	✓	✓	✓		✓			✓

APPLICATION RESUME							
Ø 75	✓	✓					
Ø 100		✓	✓				
Ø 125			✓	✓	✓	✓	
Ø 150				✓	✓	✓	
Ø 180						✓	✓
Ø 200							✓

ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΕΜΑΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
CZ	Ράγα κύλισης αλουμινίου, διατομής 135x220mm	
CSZT	Βάση στήριξης για τροχαλία κύλισης στην ράγα CZ	
ETK	Ράγα κύλισης αλουμινίου, διατομής 134x154mm	
CSETK	Βάση στήριξης για τροχαλία κύλισης στην ράγα ETK	
XTK-1	Ράγα κύλισης αλουμινίου, διατομής 220x200mm	
XTK-2	Ράγα κύλισης αλουμινίου, διατομής 240x220mm	
CSZTK	Βάση στήριξης για τροχαλία κύλισης στις ράγες XTK1 + XTK-2	

ECOSYSTEM B/1

Πλήρες σύστημα απαγωγής καπναερίων που περιλαμβάνει:

- Δρομέα κύλισης αλουμινίου μήκους 6, 9, 12, 15, 18 και 21 μέτρων
- Σετ στήριξης ανεμιστήρα απαγωγής
- Ανεμιστήρας 1Hp-230/400V-50Hz (διάμετρος εξόδου Ø 180mm).
- Κυλιόμενο σύστημα κρέμασης για καπναγωγό Ø 100mm.
- Εύκαμπτο καπναγωγό 7,5μ. Ø 100mm υψηλής αντοχής, ανθεκτικό σε προσκρούσεις κατάλληλο για θερμοκρασία έως +200°C
- Πλαστικό ακροφύσιο τύπου BGT -100/140
- Κρίκος κρέμασης εύκαμπτου αεραγωγού με ναυτικό σχοινί.

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
ECOSYS - B - 6/1	Σύστημα απαγωγής 6μ. με 1 δρομέα Ø100mm (4")	
ECOSYS - B - 9/1	Σύστημα απαγωγής 9μ. με 1 δρομέα Ø100mm (4")	
ECOSYS - B - 12/1	Σύστημα απαγωγής 12μ. με 1 δρομέα Ø100mm (4")	
ECOSYS - B - 15/1	Σύστημα απαγωγής 15μ. με 1 δρομέα Ø100mm (4")	
ECOSYS - B - 18/1	Σύστημα απαγωγής 18μ. με 1 δρομέα Ø100mm (4")	
ECOSYS - B - 21/1	Σύστημα απαγωγής 21μ. με 1 δρομέα Ø100mm (4")	



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
ECOSYS - B - 6/2	Σύστημα απαγωγής 6μ. με 2 δρομείς Ø100mm (4")	
ECOSYS - B - 9/2	Σύστημα απαγωγής 9μ. με 2 δρομείς Ø100mm (4")	
ECOSYS - B - 12/2	Σύστημα απαγωγής 12μ. με 2 δρομείς Ø100mm (4")	
ECOSYS - B - 15/2	Σύστημα απαγωγής 15μ. με 2 δρομείς Ø100mm (4")	
ECOSYS - B - 18/2	Σύστημα απαγωγής 18μ. με 2 δρομείς Ø100mm (4")	
ECOSYS - B - 21/2	Σύστημα απαγωγής 21μ. με 2 δρομείς Ø100mm (4")	



ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

EXHAUST HOSES AND NOZZLES



Adaptor with double nozzle for twin pipes' vehicle

Model	For hose Ø mm	section inlet Ø mm
Y75-BG-75/140	75	140
Y100-BG-75/140	75	140
Y100-BG-100/140	100	140
Y100-BG-100/200	100	200
Y125-BG-100/200	125	200



Adaptor with double nozzle for twin pipes' vehicle

Model	For hose Ø mm	section inlet Ø mm
Y75-BG-75/140-PN	75	140
Y100-BG-75/140-PN	75	140
Y100-BG-100/140-PN	100	140
Y100-BG-100/200-PN	100	200



Adaptor with double nozzle for twin pipes' vehicle

Model	For hose Ø mm	section inlet Ø mm
Y75-BGA-75	75	140/140
Y100-BGA-75	100	140/140
Y100-BGA-100	100	140/140



Adaptor with double nozzle for twin pipes' vehicle

Model	For hose Ø mm	section inlet Ø mm
Y75-BGA-75-PN	75	140/140
Y100-BGA-75-PN	100	140/140
Y100-BGA-100-PN	100	140/140



Adaptor with double nozzle for twin pipes' vehicle

Model	For hose Ø mm	section inlet Ø mm
Y75-BG-75/200-PN	75	200
Y100-BG-100/200-PN	100	200

BOCCHETTE - NOZZLE - ENTONNOIR - TRICHTER - BOQUEREL



BO



BR



BGT 140



BG 200



BGPC 140

BGPC 200



BGPG 140

BGPG 200



BGPM 140

BGPM 200



BGPI



BGP



BGA



BGA-PN