

ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ

ΣΕΙΡΑ FDC

PORTABLE DEHUMIDIFIERS

- Επαγγελματικού τύπου
- Με 4 περιστρεφόμενους τροχούς για εύκολη μεταφορά
- Με αυτόματο υγροστάτη
- Μεταλλικό κάσωμα
- Χαμηλής κατανάλωσης
- Με οικολογικό ψυκτικό υγρό **R-134a**
- Δυνατότητα μόνιμης απορροής



26-32 lt/24h


***ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Χώροι πλυντηρίων, υπόγεια κελάρια, βιβλιοθήκες, μουσεία, αποθήκες, εξοχικές κατοικίες κ.ά.

ΤΥΠΟΣ	MAXIMUM ΑΠΟΔΟΣΗ lt/24ωρο	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ 20 °C-60% RH W	ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ A	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ πλάτος x μήκος x ύψος mm	ΒΑΡΟΣ Kg
FDC-26	26	330	2,5	41	330x320x660	23
FDC-32	32	410	3,0	43	330x320x660	27
FDC-32S*	32	410	3,0	43	330x320x660	27

*FDC-32S Hot Gas defrost 0,5°C - 35°C

FDC - 26

CONDENSED WATER AT DIFFERENT AMBIENT TEMPERATURE AND HUMIDITY CONDITIONS			
Room conditions	Condensed Water	Room conditions	Condensed Water
10°C-60%	3 l/24h	25°C-60%	8 l/24h
10°C-80%	7 l/24h	25°C-80%	14 l/24h
15°C-60%	5 l/24h	27°C-65%	10 l/24h
15°C-80%	9 l/24h	27°C-80%	16 l/24h
20°C-60%	6,8 l/24h	30°C-80%	19 l/24h
20°C-80%	12 l/24h	32°C-90%	26 l/24h

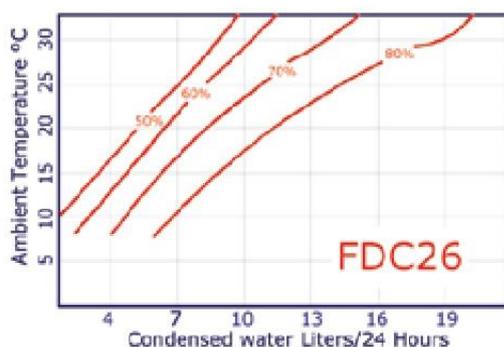

FDC - 32

CONDENSED WATER AT DIFFERENT AMBIENT TEMPERATURE AND HUMIDITY CONDITIONS			
Room conditions	Condensed Water	Room conditions	Condensed Water
10°C-60%	5 l/24h	25°C-60%	13 l/24h
10°C-80%	8 l/24h	25°C-80%	18 l/24h
15°C-60%	8 l/24h	27°C-65%	17 l/24h
15°C-80%	12 l/24h	27°C-80%	23 l/24h
20°C-60%	10 l/24h	30°C-80%	26 l/24h
20°C-80%	15 l/24h	32°C-90%	32 l/24h

